


BRAS D'EXTRACTION DE FUMÉE

- Un bras d'extraction aspire la fumée, la poussière et les gaz à la source, ce qui prévient la contamination du site et l'inhalation des émanations
- Bras d'extraction haut de gamme avec système de contrepoids parallèle avant-gardiste, ce qui élimine le besoin d'ajustement continu des joints de friction et ce qui offre une facilité de mouvement sans pareil
- Solution idéale pour la plupart des utilisations qui nécessitent la capture à la source et spécifiquement recommandée pour les usages qui requièrent un extracteur facilement positionnable sans ajustements constants
- Conception compacte et lisse, dégagement de 1 m (50") requis
- **Garantie limitée de 5 ans**

Fabrication Flexi: Mécanisme interne de support fabriqué en tubes en acier doux, 3 joints avec ressort assurent l'équilibre précis du bras d'extraction intérieur et extérieur. Offert avec une hotte en acier avec revêtement à base de poudre noire, flux d'air optimisé, poignée-anneau, registre de tirage incorporé et un support mural avec une couche de laque noire cuite au four. Ventilateur et moteur non compris.

BRAS D'EXTRACTION

Description	Flexi I, 6,5" dia No modèle	No fab	Prix /Chacun	Flexi II, 8" dia No modèle	No fab	Prix /Chacun
Bras d'extraction 7' (2 m) a/support mural	BA660	P-007		BA978	P-143	
Bras d'extraction 10' (3 m) a/support mural	BA661	P-008		BA979	P-144	
Bras d'extraction 14' (4 m) a/support mural	BA662	P-009		BA980	P-145	
Bras d'extraction 17' (5 m) a/support mural	BA663	P-010		BA985	P-146	

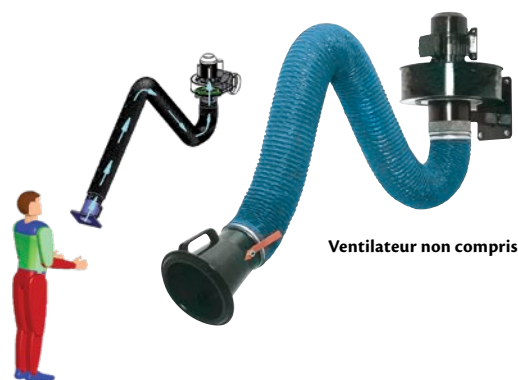

lev-co

MINI-FLEX

MINI-FLEX A/SUPPORT TUYAU DOUBLE


- Extracteur de fumée à la source pour le brasage, le soudage TIG et les autres applications toxiques
- La conception compacte assure une mobilité convenable et offre 2 bras d'extraction flexibles qui conservent leur position pour la capture de la fumée et des gaz avant leur introduction dans l'espace de respiration de l'utilisateur
- Peut s'installer facilement sur le dessus ou le dessous d'une table (trous de 2 à 3,5" de diamètre requis pour installation sur table)

FABRICATION:

- Cabinet en acier soudé de calibre 16/18, blanc
- Accès au filtre par le sommet de l'appareil
- Commutateur ON/OFF
- Cordon d'alimentation de 2,5 m (8')
- Voyant lumineux
- Mousse acoustique qui amortit le bruit
- Moteur 200 W, 115/1/60 Hz (0,85 A)
- Préfiltre 1" poly, filtre HEPA 99,97%, filtre à charbon 1"
- Deux bras d'extraction de la fumée 42" avec huttes en aluminium
- 12" lo x 13" la x 20" h;
- Garantie limitée de 5 ans
- Toujours consulter le guide d'emploi avant d'utiliser ce genre d'appareil

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES:

- Bras d'extraction légers - Faciles à positionner au dessus de la zone de travail
- Conception compacte - Placer directement sur ou dessous la surface de travail
- Filtration en 3 étapes : préfiltre, HEPA et charbon - appareil à usages multiples
- Flux d'air élevé (300 pi3/min) - capture la fumée avant qu'elle n'incommode l'utilisateur



lev-co

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
EA448	MINI-FLEX	Mini-Flex a/support tuyau double	

KLETON

FOURNISSEUR CHEF
DE FILE CANADIEN
DE PRODUITS DE
MANUTENTION

